

Serie | 8
**Cuptor
HBG676ES6**

A+

Accesorii incluse

1 x tavă de copt emailată
1 x grătar combi
1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ6ECF0 :

Cuptor încorporabil cu funcții PerfectBake și PerfectRoast: pentru obținerea unor rezultate de coacere și prăjire perfecte - în mod automat.

- **Senzor PerfectBake și termometru PerfectRoast:** modalitatea ușoară de obținere a unor rezultate de coacere și prăjire perfecte.
- **Convecție aer 4D:** distribuire uniformă a căldurii pentru rezultate perfecte - pe orice nivel.
- **DishAssist:** setare automată a tipului optim de încălzire, a temperaturii și timpului de preparare pentru numeroase preparate.
- **Controlul ecranului tactil TFT:** ușor de utilizat datorită selectorului și a afisării textului integral și al imaginilor.
- **Home Connect:** aparate de uz casnic cu conectivitate inteligentă pentru o viață mai ușoară zi de zi.

Date tehnice

Culoare / material panou frontal :	Inox
Forma constructiva :	incorporat
Sistem de autocuratare :	Autocuratare pirolitica
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensiuni aparat (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	670 x 680 x 670
Material panou de control :	Inox
Material usa :	Sticlă
Greutate netă (kg) :	38,744
Volum net cuptor (l) :	71
Tipuri de incalzire :	, 4D
hot air, Convecție aer Eco, Decongelare, gătire la temperatură scăzută, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Încălzire inferioară, Încălzire superioară/ infer., Menținere caldă, Preîncălzire, Treaptă pentru pizza	
Material cavitate 1 :	Emailat
Controlul temperaturii :	electronic
Numar de lampi interioare :	1
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	120
Cod EAN :	4242002911335
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,2
Putere electrica instalata (W) :	3600
Amperaj (A) :	16
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50; 60
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare



4 242002 911335

Serie | 8 Cuptoare

Cuptor

HBG676ES6

Cuptor încorporabil cu funcții PerfectBake și PerfectRoast: pentru obținerea unor rezultate de coacere și prăjire perfecte - în mod automat.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor cu 13 funcții de încălzire: Convecție aer 4D, Convecție aer - Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Decongelare, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 300 °C
- Volum interior: 71 l

DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv
- Interior emailat GranitEmail

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Tăvi compatibile cu autocurățarea pirolitică
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- 3 ecrane TFT 2,5" cu afișaj color, grafică și taste touchControl
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
Afișarea temperaturii curente
Control preîncălzire
Program Sabat
- Utilizare ușoară: Assist - recomandări de gătire și programe automate
- PerfectBake - senzor de coacere
PerfectRoast - sondă de temperatură multipunct pentru prăjire perfectă
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Încălzire rapidă automată
- Iluminare interioară cu halogen, Înterupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat
- Ventilator din inox
- Tastă Info pentru obținere de informații suplimentare
- Mâner tip bară din inox
- Home Connect ready cu WLAN

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- Cavitare cu suporturi tăvi, suporturi telescopice Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

ACCESORII:

- Accesorii incluse: 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 30 °C (măsurată pentru Încălzire superioară/inferioară la 180°C , după 1 oră funcționare, la nivel central al geamului)
- Blocare electronică ușă
Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată de siguranță
Indicator de căldură reziduală
Tasta Start/Stop
Comutator contact ușă

DETALII TEHNICE


- Cablu de alimentare: 120 cm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Clasa de eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+ (pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D)
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kWh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kWh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- softMove: sisteme de amortizare la închiderea și deschiderea ușii cuptorului, pentru confort maxim în utilizare.

Serie | 8 Cuptoare


Cuptor

HBG676ES6


Montaj cu o plită.

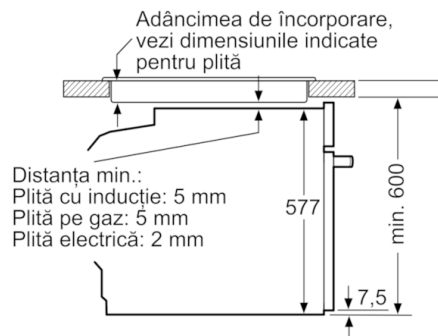

Dimensiuni în mm

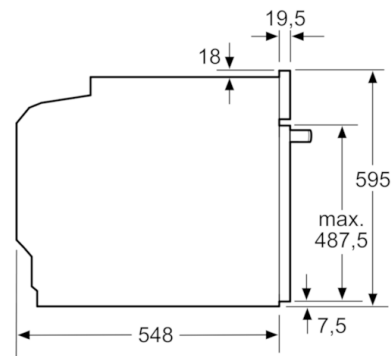


Dimensiuni în mm

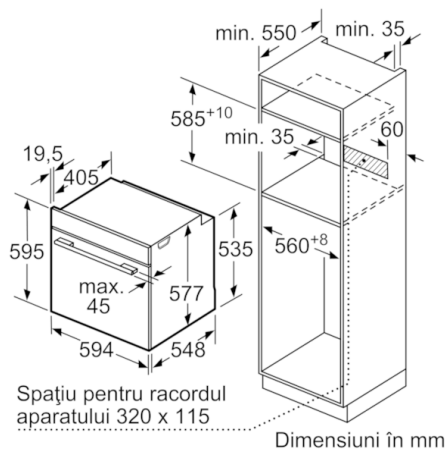

Dimensiuni în mm

Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm

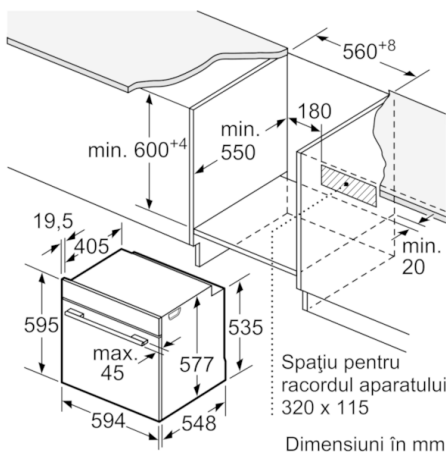

Dimensiuni în mm