

Serie | 8**Cuptor compact cu aburi, Inox
CDG634BS1****Accesorii incluse**

1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. L, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. L

Accesorii optionale

HEZ6SCC0 :

**Cuptorul cu aburi: prepară alimentele
într-un mod delicat, reținând aroma și
vitaminele.**

- **Funcție de generare a aburilor:** pentru prepararea alimentelor într-un mod delicat și sănătos.
- **AutoPilot 20:** fiecare preparat este un adevărat succes datorită programelor automate presetate 20.
- **Control display TFT:** ușor de utilizat datorită selectorului și a afisării textului integral și a simbolurilor.
- **Ușă cu clapeta cu funcții SoftOpen și SoftClose:** Ușa se deschide și se închide foarte ușor și silentios.

Date tehnice

Culoare / material panou frontal :	Inox
Forma constructiva :	incorporat
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Dimensiuni aparat (mm) :	455 x 594 x 548
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	520 x 650 x 710
Material panou de control :	Inox
Material usa :	Sticlă
Greutate netă (kg) :	24,523
Certificate de autorizare :	
Australia Standards, CE, Eurasian, Ukraine, VDE	
Lungime cablu de alimentare (cm) :	150
Cod EAN :	4242002789132
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50; 60
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Certificate de autorizare :	
Australia Standards, CE, Eurasian, Ukraine, VDE	



4 242002 789132

Serie | 8 Cuptoare cu aburi

Cuptor compact cu aburi, Inox CDG634BS1

Cuptorul cu aburi: prepară alimentele într-un mod delicat, reținând aroma și vitaminele.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor compact cu aburi - 4 funcții: Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), Decongelare
- Setare electronică a temperaturii în intervalul 30 °C - 100 °C
- Volum interior: 38 l

DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv
- Interior din inox

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj color TFT 2,5" cu meniu text și taste touchControl
- Recomandarea temperaturii pentru gătit
Afișarea temperaturii curente
Control preîncălzire
AutoPilot
- Funcții suplimentare:
Program pentru decalcifiere
Controlul automat al punctului de fierbere
- Ușă cu deschidere rabatabilă, Ușă cu sistem SoftClose, softOpen
- Utilizare ușoară: indicații și sfaturi de utilizare
- Număr programe automate: 20
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Iluminare interioară
- Rezervor de apă - 1.3 l
- Indicator rezervor de apă gol
- Cavități interioară pentru generare aburi
- Ventilator de răcire integrat
- Tastă Info pentru obținere de informații suplimentare
- Mâner tip bară din inox

ACCESORII:

- Accesorii incluse: 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. L, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. L

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:




- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 40° C (în partea centrală a geamului, funcție încălzire superioară/inferioară la 180° C, durata 1 h)
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată de siguranță
Tasta Start/Stop
Comutator contact ușă

DETALII TEHNICE


- Cablu de alimentare: Cablu de conectare: 150 cm
- Putere maximă consumată: 1.75 kW
- Dimensiuni (ÎxLxA): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

Serie | 8 Cuptoare cu aburi

Cuptor compact cu aburi, Inox CDG634BS1

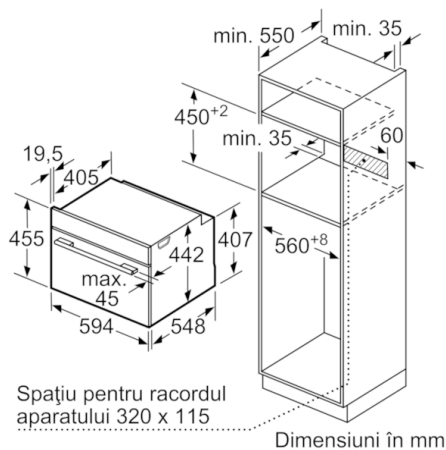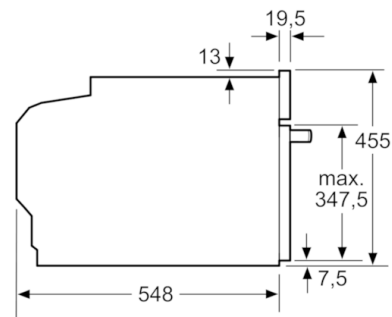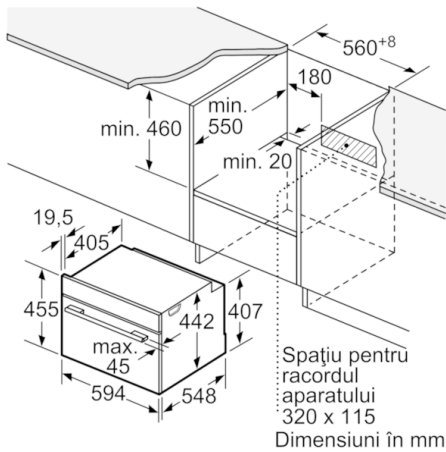

Montaj cu o plită.

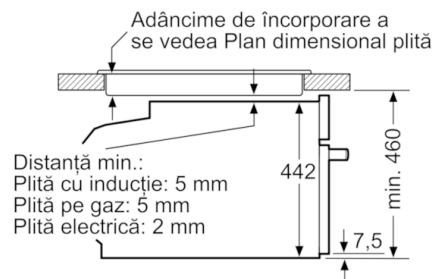

Dacă aparatul compact este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	42 mm	43 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	52 mm	53 mm
Plită pe gaz	32 mm	43 mm
Plită electrică	32 mm	35 mm