
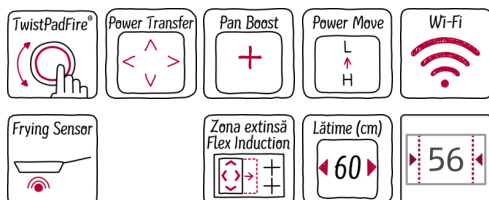


N 90 T66PS6RX0 PLIT# CU INDUC#IE CU FLEXZONE PLIT# CU INDUC#IE CU FLEXZONE #I TWISTPAD CONTROL

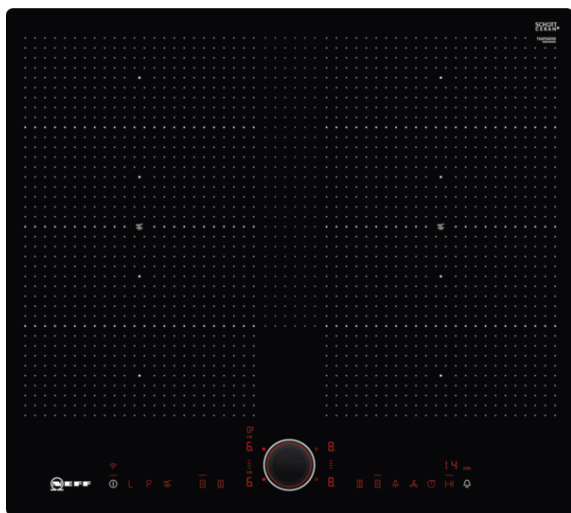

Accesorii optionale

Z9416X2	Placa grill
Z9417X2	Placa Teppan Yaki (suprafata mare)

Plită cu inducție cu FlexInduction și TwistPad control

- TwistPad® Fire este un buton magnetic detașabil, cu funcție de iluminare care îți permite să controlezi precis și ușor toate zonele de gătit. Iar pentru a face lucrurile cât mai confortabile, doar funcțiile selectabile sunt iluminate.
- FlexInduction - ai libertate deplină în amplasarea vaselor pe suprafețele FlexZone
- Suprafețe FlexZone extinse pentru o și mai mare flexibilitate. Perfecte pentru vase și tigăi de mari dimensiuni
- Confort în utilizare prin posibilitatea de control a hotei prin intermediul plitei (doar pentru modele compatibile de hotă)
- Home Connect - redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla
- FryingSensor - senzorul de prăjire cu 5 trepte de temperatură selectabile, menține automat temperatura dorită a tigăii pentru a se evita arderea preparatelor.
- PowerMove - suprafața FlexZone este împărțită în 3 zone: zona frontală pentru încălzire rapidă, zona de mijloc pentru gătit și zona din spate pentru menținere caldă.
- Inducție - căldura este generată direct la nivelul vaselor pentru gătit precis și deconectare automată la îndepărtarea vasului.

Echipare

Date tehnice

Nume produs / Familie : plită vitroceramică
Forma constructivă : incorporat
Sursa de energie : Electric
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan : 4
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) : 56 x 560-576 x 500-516
Latime produs (mm) : 572
Dimensiuni aparat (mm) : 56 x 572 x 512
Dimensiuni aparat ambalat (mm) : 126 x 753 x 603
Greutate netă (kg) : 16,618
Greutate brută (kg) : 18,0
Indicator de caldura reziduala : Separat
Pozitionare comenzi : Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei : Vitroceramica
Culoare suprafata : Negru
Certificate de autorizare : AENOR, CE
Lungime cablu de alimentare (cm) : 110
Cod EAN : 4242004223306
Putere electrica instalata (W) : 7400
Tensiune (V) : 220-240
Frecventa (Hz) : 50; 60



4 242004 223306

N 90 T66PS6RX0 PLIT# CU INDUC#IE CU FLEXZONE PLIT# CU INDUC#IE CU FLEXZONE #I TWISTPAD CONTROL

Echipare

PANOU DE CONTROL:

- TwistPad® Fire - buton de control magnetic, detașabil, cu funcție de iluminare

FLEXIBILITATE:

- FlexInduction Plus: 2 zone FlexZone cu zone extinse de gătire
- PowerMove
- 4 zone de gătit prin inducție
- Zone de gătit: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (putere maximă 3.7 kW) inducție sau 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW) inducție; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (putere maximă 3.7 kW) inducție sau 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW) inducție

CONFORT:

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit
- PanBoost - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- FryingSensor Plus integrat pentru toate suprafețele FlexZone; FryingSensor Plus cu 5 trepte de prăjire
- 17 trepte de putere
- Afișaj electronic al treptelor de putere
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit
Timer - Semnal sonor
Timer - funcție cronometru
- Detectarea automată a vaselor
PowerManagement - funcție de limitare a puterii maxim consumate
Deconectare automată de siguranță
Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Funcție de pauză pentru panoul de control (blocare pentru curățare)
- Funcție Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- Funcție QuickStart - detectare și activare automată a zonei de gătit
- Funcție de menținere la cald a preparatelor
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătire
- Home Connect
- Posibilitate de control a hotei prin intermediul panoului de control al plitei (doar pentru modele compatibile de hotă)

DESIGN:

- Design fără ramă - posibilitate de montaj FiloTop - încorporare la nivelul blatului

DETALII TEHNICE ȘI DIMENSIUNI:

- Dimensiuni nișă: (I/L/A) 56 mm x 560 mm x 500 mm
- Lățime: 60 cm
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică)
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Lungime cablu de alimentare: 110 cm
- Putere conectată: 7400 W
- Cablu inclus
- Instalare în blaturi de lemn numai cu accesoriu special

Schite dimensionale

