

FLIPPER

Versiune

Perete 55 cm - Alb - 800 m³/h

Colectie

Design

Cod EAN

8034122352190



Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Control electronic

Iluminare cu LED

Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil

Optional - filtru combinat Carbon.Zeo, regenerabil

Filtru de carbon inclus

Posibilitatea de a conecta la tubulatură prin partea din spate

Optional - masca pentru tubulatura

Sticla tratata termic culoare alba cu banda centrala FASTEEL

ACCESORII OPTIONALE

KCQAN.00#I

Masca pentru tubulatura (Inox)

KACL.798#41F

Motor de acoperis 950 m³/h

KACL.770#41F

Motor de acoperis 1100 m³/h
Brushless

KACL.786#41F

Motor de exterior 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Motor de exterior 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Motor de acoperis 1300 m³/h

KACL.941

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare

De perete

Dimensiuni

55 cm

Finisaj

Sticla tratata termic cu banda centrala FASTEEL

Motor

800 m³/h

Tipul panoului de control

Control electronic

Setari de viteza

4

Iluminare

LED 2x1,2 W - 3200 K

Filtru

Filtru metalic "Base" - 284x234 mm - 2 pz

Filtru de Carbon

Filtru de carbon rotund Ø170 mm - Tip 6

Distanta minima

Plita cu gaz: 57 cm

Plita electrica: 52 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

Greutate bruta

22.00 kg

Greutate neta

17.00 kg

Volume

0.25 m³

Dimensiuni ambalaj

Lungime

775 mm

Inaltime

705 mm

Adancime

450 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim

280 W

Curent

220-240V

Frecventa

50-60Hz

Tip stecher

Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima

750 m³/h

I.E.C. 61591

Nivel de zgomot maxim

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Presiune maxima (Pa)

510 Pa

Putere maxima motor

224 W

CLASA DE ENERGIE

A

FLIPPER

Versiune


Perete 55 cm - Alb - 800 m³/h

Colectie

Design

Cod EAN

8034122352190

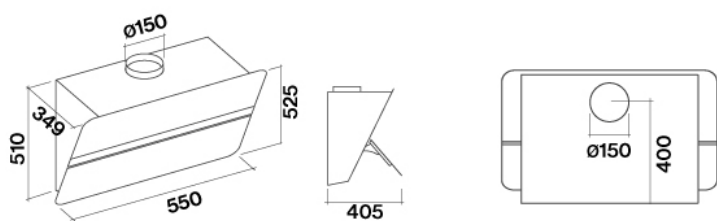

FLIPPER

Versiune

Perete 55 cm - Alb - 800 m³/h

Colectie

Design

Cod EAN

8034122352190

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacitate (m ³ /h) I.E.C.61591 Tubulatura	295	390	500	750
Presiune maxima (Pa)	390	440	490	510
Putere motor (W)	130	150	178	224
Evacuare aer	150	150	150	150

CAPACITATE/ PRESIUNE



FLIPPER

Versiune

Perete 55 cm - Alb - 800 m³/h


Colectie

Design

Cod EAN

8034122352190

ETICHETA DE ENERGIE

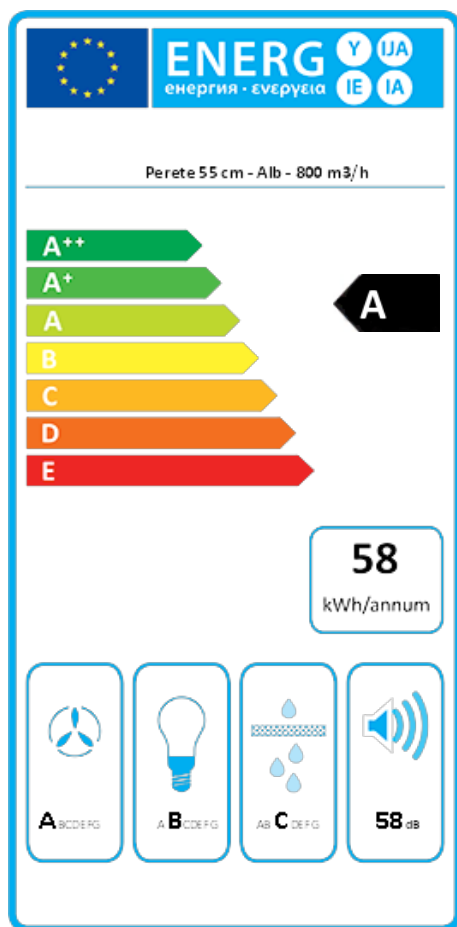

PF		
S	Falmec Spa	
M	Perete 55 cm - Alb - 800 m ³ /h	
AEC	57,7	kWh/a
ECC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m ³ /h
Qmax	500,0	m ³ /h
Qboost	750,0	m ³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m ³ /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m ³ /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa