

## LUMEN

### Versiune

Perete 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

### Colectie

Design

### Cod EAN

8034122324791



Fotografie cu caracter strict orientativ  
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

## CARACTERISTICI

**Inox AISI 304 Scotch Brite**  
**Control electronic**  
**Lumina ambientala cu neon**  
**Iluminare cu neon**  
**Filtru de aer Air Falmec pentru aspiratie echilibrata**  
**Filtru de carbon inclus**

## ACCESORII OPTIONALE

### KACL.510#I

Extensie H700 - Perete

### KACL.512#I

Extensie H960 - Perete

### KACL.815

Lavete pentru curatare inox (cutie 10 buc)

## CARACTERISTICI TEHNICE

### Tip de instalare

De perete

### Dimensiuni

90 cm

### Finisaj

Inox Scotch Brite (AISI 304)

### Motor

600 m<sup>3</sup>/h

### Tipul panoului de control

Control electronic

### Setari de viteza

3

### Iluminare

Neon 1x21 W

### Filtru

Filtru metalic "Air Falmec" -  
Perete 285x301 mm - 2 pz

### Filtru de Carbon

Filtru de carbon rectangular - Tip  
3 - inclus

### Distanta minima

Plita cu gaz: 63 cm

Plita electrica: 52 cm

## AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

### Greutate bruta

24.00 kg

### Greutate neta

19.00 kg

### Volume

0.25 m<sup>3</sup>

### Dimensiuni ambalaj

Lungime

995 mm

Inaltime

595 mm

Adancime

430 mm

## CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

### Consum maxim

250 W

### Curent

220-240V

### Frecventa

50-60Hz

### Tip stecher

Shuko

## FISA TEHNICA MOTOR

### Capacitate maxima

480 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Nivel de zgomot maxim

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Presiune maxima (Pa)


500 Pa

### Putere maxima motor

180 W

### CLASA DE ENERGIE

C



## LUMEN

### Versiune

Perete 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

### Colectie

Design


### Cod EAN

8034122324791

## FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacitate (m3/h) I.E.C.61591 Tubulatura	220	320	480
Presiune maxima (Pa)	270	400	500
Putere motor (W)	100	130	180
Evacuare aer	120	120	120

## CAPACITATE/ PRESIUNE

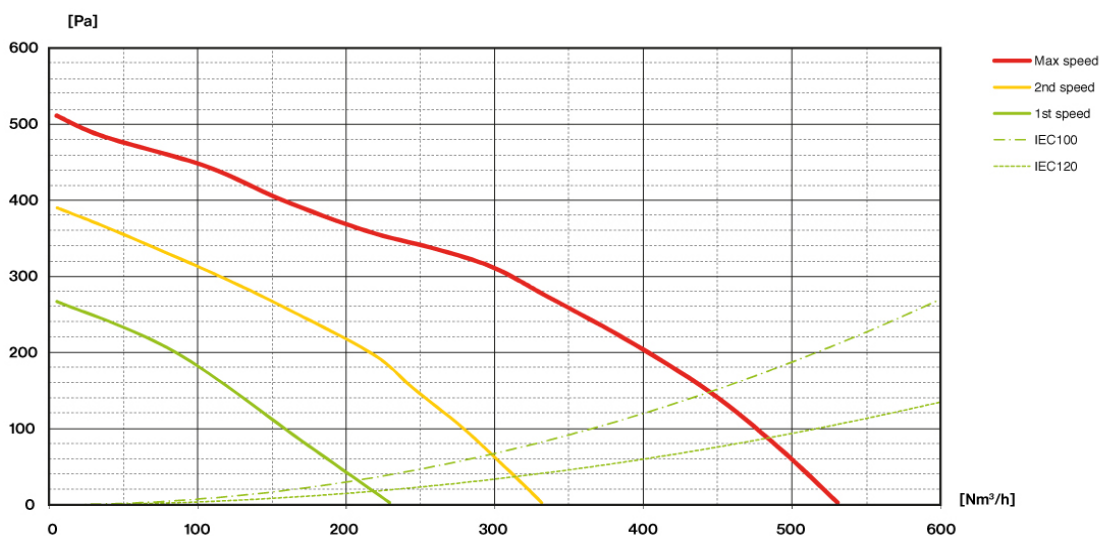

## LUMEN

### Versiune

Perete 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h


### Colectie

Design

### Cod EAN

8034122324791

## ETICHETA DE ENERGIE

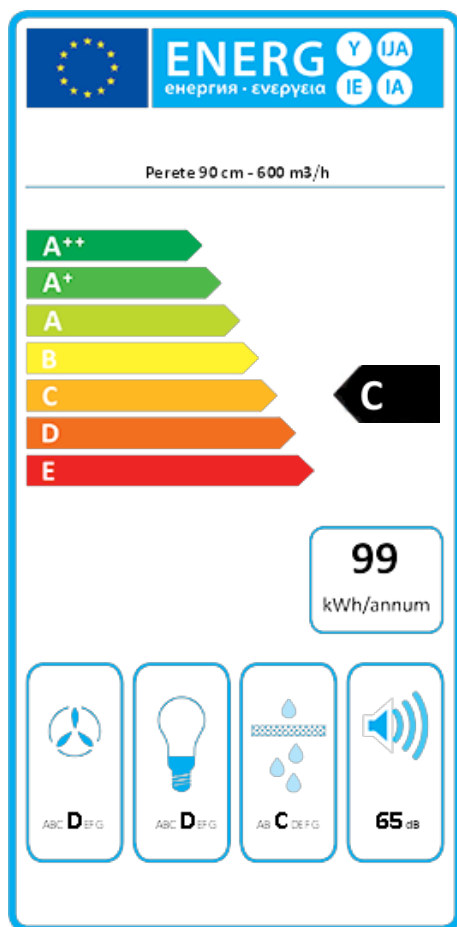

PF		
S	Falmec Spa	
M	Perete 90 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	
AEC	99,1	kWh/a
ECC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,4	
EEl	84,6	
Qbep	303,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	21,00	W
Emiddle	253	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa