




I-470

Inox - Stainless steel

Ø45 cm

AirLink
LED 4000K
Filters Inox.
Filters Auto.
Elect.
Last TIME
Inox. AISI 304
SIA Safety

Motor Interior S.E.C. System® Moteur Intérieur / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Ø45	V.900	Ø150		9662

Opcionales / Optionnel / Options

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. Ref. 7282.
Support faux plafond réglable de 250 à 440 mm. Réf. 7282.
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. Ref. 7282.

Kits de recirculación FCLR-AE. Ver página 205
KIT filtres à charbon actif FCLR-AE. Voir page 205
Activated carbon filters kits FCLR-AE. See page 205

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana
Télécommande Touch.
Touch remote control.

Bajo presupuesto / Sur devis / On request

Mando a distancia Touch. Suministrado en pedido al margen de la campana.
Télécommande Touch. Fourni sur commande indépendamment de la hotte.
Touch remote control. Supplied on request independent from the hood.



Medidas superiores a 1100 mm de altura
Dimensions supérieures à 1100 mm de hauteur.
Sizes exceeding 1100 mm in height.

Notas / Notes / Notes

Campana realizada a mano. Diseño exclusivo.
Hotte réalisée à la main. Design unique.
Hand made hood. Unique design.

Altura de tubo siempre a medida. Altura total mín. 750 mm y máxima de 1100 mm.
Hauteur du tube toujours sur mesure. Hauteur totale min. 750 mm et maximale 1100 mm.
Flue height always to custom-made. Total Height min. 750 mm and a maximum of 1100 mm.

Opción de cambio de led original a led de luz cálida de 3000K.
Suministrado con la campana.
Option de substitution du led d'origine par un led à lumière chaude de 3000 K (*) - Changement optionnel possible uniquement en usine.
Option of changing the original LED for a 3000K (*) warm light LED - Optional change only possible in factory.

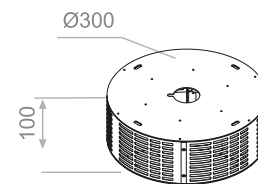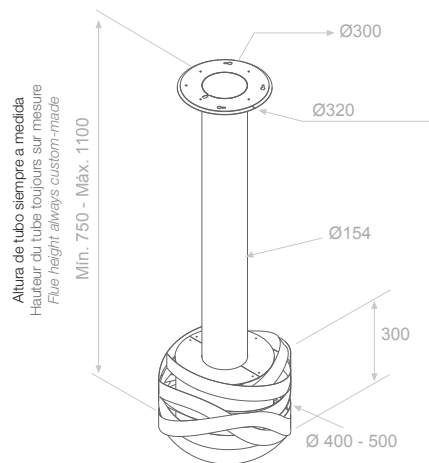

Desviador de aire para modelos de reciclaje (FCLR-AE) Déflecteur d'air pour modèles à recyclage (FCLR-AE) Air Deviator for recirculation models (FCLR-AE)

Soporte falso techo regulación de 150 a 240 mm. (incluido)

False Ceiling Support adjustable from 150 to 240 mm. (included)

Support faux plafond réglage de 150 à 240 mm. (compris)

Soporte falso techo regulación de 250 a 440 mm. (opcional)

False Ceiling Support adjustable from 250 to 440 mm. (optional)

Support faux plafond réglage de 250 à 440 mm. (en option)

