

N 90, Cuptor încorporabil cu funcție de abur, 60 x 60 cm,  
Grafit  
B48FT68G0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Cuptor încorporabil cu FullSteam și SLIDE&HIDE® - funcții complete de încălzire și funcție de gătit cu aburi combinate cu accesul fără restricții la interiorul cuptorului

- ☒ **Sous-vide** - experimentează noi oportunități de gătit și arome intense prin prepararea cu aburi FullSteam a alimentelor vidate
- ☒ **Home Connect** - redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla
- ☒ **Slide&Hide®** - ușa dispare sub cuptor pentru acces facil la preparate, iar mânerul se rotește pentru ușurință în utilizare
- ☒ **EcoClean și EasyClean®** – curățarea cuptorului este mai ușoară datorită peretelui cu tratament EcoClean și a sistemului de curățare EasyClean®
- ☒ **Asistență pentru produse de patiserie și fripturi** cu ajutorul programelor automate – combinația ideală pentru preparatele tale, doar cu o comandă

#### Echipping

#### Date tehnice

Culoare / material panou frontal : Grafit

Forma constructiva : incorporat

Deschidere usa : rabatabila

Dimensiuni nisa (lxLxA) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensiuni aparat ambalat : 660 x 650 x 690 mm

Material panou de control : Inox

Material usa : Sticlă

Greutate netă : 44,571 kg

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare : 120 cm

Cod EAN : 4242004254669

Amperaj : 16 A

Tensiune : 220-240 V

Frecventa : 50; 60 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Certificate de autorizare : CE, VDE

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 71 l

Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2 %

#### Accesorii optionale

Z11AU15A0 Tava de copt cu invelis anti-aderent

Z11SZ90G0 Accesoriu SeamlessCombination 60 + 45cm



4 242004 254669

N 90, Cuptor încorporabil cu funcție de abur, 60 x  
60 cm, Grafite  
B48FT68G0



COOKING PASSION SINCE 1877

## Echipare

### TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor multifuncțional cu aburi 100% cu 13 funcții de încălzire: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Treaptă coacere pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor
- Funcții suplimentare de gătire cu aburi: Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), Decongelare, Sous-vide
- Setare electronică a temperaturii în intervalul 40 °C - 250 °C
- Încălzire rapidă automată

### DESIGN:

- Design Graphite-Grey
- Touch control
- Volum interior: 71 l

### SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- 1 suport telescopic ComfortFlex®, cu funcție Stop, extensie completă

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- EasyClean® - ajutor de curățare prin hidroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

### CONFORT:

- Home Connect ready cu WLAN
- Display TFT 5,7" Touch Control cu afișaj grafic și text
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire  
Control preîncălzire  
Afișarea temperaturii curente  
Programe automate pentru gătire  
Program Sabat  
Sondă termometru pentru carne
- 38 programe automate de gătire
- Funcții suplimentare: Program pentru decalcifiere  
Controlul automat al punctului de fierbere  
Funcție de uscare
- Ușa cu sistem Hide® - ușă rabatabilă sub cuptor
- Mâner rotativ SLIDE®
- Recomandări de setare, Programe automate
- Termometru Multi Point® pentru rumenire perfectă
- NeffLight®, Iluminare interioară cu LED, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Rezervor de apă - 1 l
- Indicator rezervor de apă gol
- Ventilator de răcire integrat
- Ventilator din inox

### PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 40° C ( în partea centrală a geamului, funcție încălzire superioară/inferioară la 180° C, durata 1 h)
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor  
Deconectare automată pentru siguranță,  
Indicator de căldură reziduală  
Tasta Start/Stop  
Comutator contact ușă

### ACCESORII:

- Accesorii incluse: tavă de copt emailată, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune S, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune XL, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimensiune S, 1 x grătar, Burete pentru curățare, 1 x tavă universală

N 90, Cuptor încorporabil cu funcție de abur, 60 x  
60 cm, Grafit  
B48FT68G0




#### Echipare

##### DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D  
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kwh  
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kwh  
Număr compartimente coacere: 1  
Sursă de încălzire: electrică  
Volum interior: 71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din N90, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

N 90, Cuptor încorporabil cu funcție de abur, 60 x  
60 cm, Grafit  
B48FT68G0

## Schite dimensionale

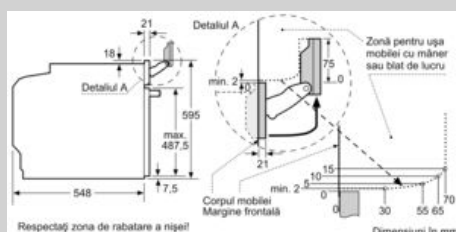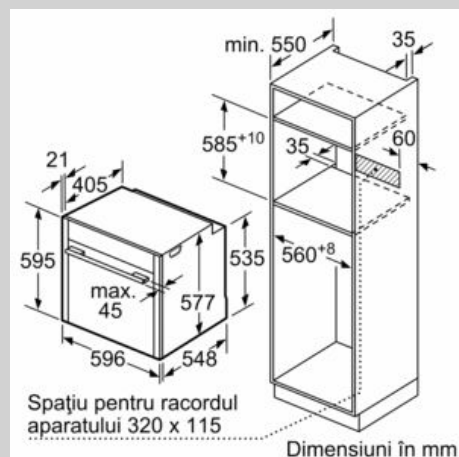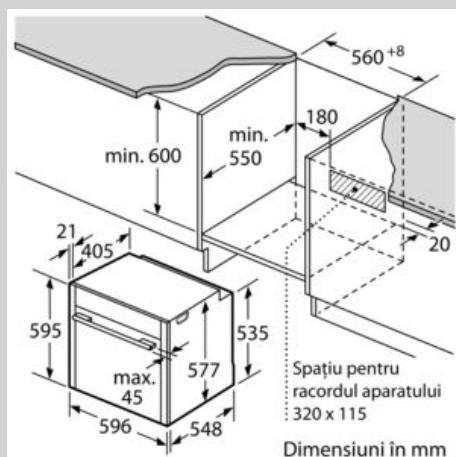

Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm