



Placa inducción / Placa de indução

PI DOM



38 cm

2 Zonas de cocción
Zonas de cozedura

14 Niveles de cocción
Níveis de cozedura

2 Zonas de cocción
Zonas de cozedura

1 Flexizona Bridge
Flexizona Bridge

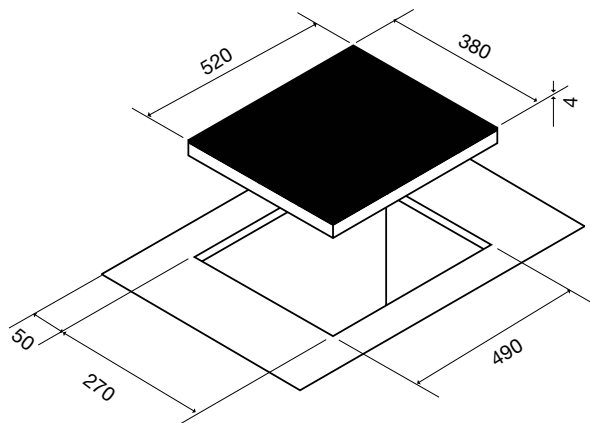

	Zona A (mm)	Zona B (mm)
□ Ext:	220x180	220x180
□ Min:	100	100
□ Máx:	180	180
Power:	2100 W	
Booster:	2650 W	
Super Booster:	3700 W	

Características

Características

Medidas: 380x520mm

Cristal cerámico Biselado

Control inductor/campana display azul

2 control Sliders Touch Control

Potencia total 3700W

3 Programas automáticos de cocción
42°C, 72°C, 94°C

Indicador conservador de calor

Control Timer - Temporizador

Indicador de tiempo

Temporizador Stop & Go

Función bloqueo

Indicador de puesta en marcha

Indicador de zona activa / modo temporizador

Detección automática de la función bridge

Detección automática de recipiente

Cocción automática

Función Grill

Medidas: 380x520mm

Vidro cerámico Biselado

Controlo inductor/exaustor display azul

2 Sliders Touch Control

Potência total 3700W

3 Programas automáticos de cozedura
42°C, 72°C, 94°C

Indicador conservador de calor

Controlo do timer - Temporizador

Indicador de tempo

Temporizador Stop & Go

Função de bloqueio

Indicador de arranque

Indicador de zona activa / modo temporizador

Deteção automática da função bridge

Deteção automática de caçarola

Cozedura automática

Função de Grill