

Pando

INOXPAN, S.L.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCT DATASHEET

QF-4.09

Pag: 1 de 3



Pando PGA-4490

PRODUCTO / PRODUCT	PLACA DE COCCIÓN A GAS
CÓDIGO / CODE	PGA-4490
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	PLACA GAS 870X510 - 5 FGOS TOUCH CTL
CÓDIGO EAN / EAN CODE	8430728190493

IMAGEN*




* No contractual

DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTICAL DATA

Nº de bultos / Number of packages	1
Peso neto (kg) / Net weight	19,8 kgs
Peso bruto (kg) / Gross weight	21,8 kgs
Medidas embalaje / Packaging measures	950x580x140 mm

ESQUEMA DIMENSIONAL / DIMENSIONAL SCHEME*

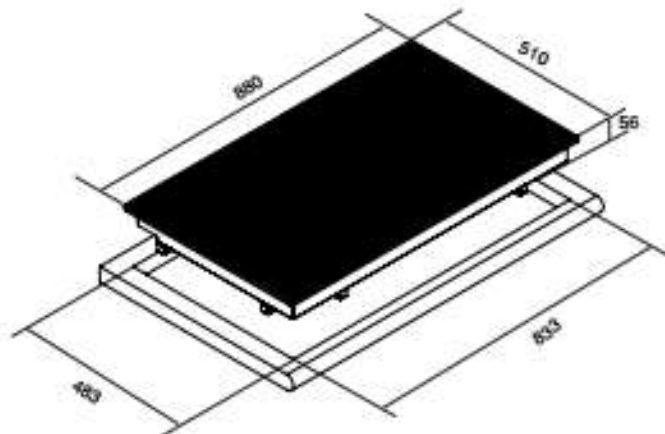

*en mm / in mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Alimentación / Power supply	220-240 V~ / 50-60 Hz
Total W	20W
Superficie de cocción Cooking Surface	EUROKERA VITROCERAMIC
Parrillas / Grills	3x Hierro fundido negro mate 3x <i>Matte black cast iron</i>
Quemadores / Burners	1x quemador triple corona zona izquierda 3.75~3.80 kW 1x quemador rápido zona trasera derecha 2.8 kW 1x quemador semi-rápido zona delante derecha 1.4 kW 1x quemador auxiliar zona delantera central 1.0 kW 1x quemador semi-rápido zona trasera central 1.75 kW 1x <i>triple crown burner, left zoned 4.0 kW</i> 1x <i>fast burner, right-rear zoned 2.8 kW</i> 1x <i>semi-fast, right-front zoned 1.4 kW</i> 1x <i>auxiliar burner, center-front zoned 1.0 kW</i> 1x <i>semi-fast, center-rear zoned 1.75 kW</i>
Potencia máxima Maximum power	10.70 kW
Instalación gas serie Predetermined gas installation	Gas natural (GNC / G20) <i>Natural Gas (GNC / G20)</i>
Instalación gas opcional Optional gas installation	Gas butano (GLP / G30) y gas propano (GLP-31) <i>Butane gas (GLP / G30) & propane gas (GLP-31)</i>
Consumo gas / Gas consumption	10.70 Kw (G20); 778 gr/h(G30) 764 gr/h(G31)
Resistencia agua / Waterproof	IPX0
Otras características Other characteristics	Autoencendido integrado en quemador y accionado por el mando. <i>Integrated autoignition in burner and actuated by control.</i>
	Dispositivo de seguridad con bloqueo automático <i>Security dispositive with automatic block</i>
	Mando frontal incorporado <i>Frontal control incorporated</i>
	Parrilla de hierro fundido con soporte WOK incorporado <i>Matte black cast iron grill qith WOK support added</i>
	Cristal Vitroceramico biselado <i>Ceramic glass beveled</i>
	Sistema GAS SEGURO, completamente electrónico <i>GAS SECURE system, completely electronic</i>
Reinicio automático <i>Automatic restart</i>	

Pando

INOXPAN, S.L.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCT DATASHEET

QF-4.09

Pag: 3 de 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Otras características Other characteristics

Indicador y reloj digital
Digital indicator & clock

Indicador de calor residual
Residual heat indicator

Touch control frontal con las siguientes prestaciones:
Bloqueo de niños, re-encendido y temporizador electrónico.
*Frontal touch control with the next functions:
Parental lock, restart and electronical timmer.*